A vos côtés depuis 1976

MAITRÉ ÉQUIPEMENT

Groupe TRIGANO

NOUVEAUTÉS 2023

EQUIPEMENTS & ACCESSOIRES

pour le BTP, l'Agriculture, le VL, le PL et le VDL

www.maitre-equipement.fr

MAITRE ÉQUIPEMENT

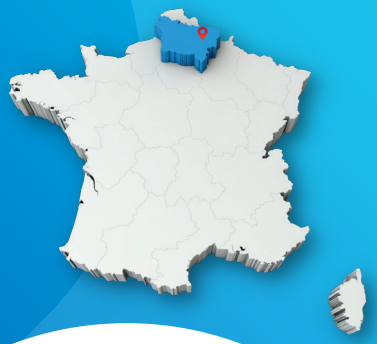

www.maitre-equipement.fr

Depuis 1976, Maitre Equipement est devenu un partenaire incontournable. Nous garantissons une large gamme de produits et une disponibilité pour simplifier votre activité. Dans l'objectif de créer une relation durable basée sur la proximité et l'écoute, notre équipe d'experts vous accompagne chaque jour pour mener à bien tous vos projets.

Commercialisation

Large gamme d'équipements et d'accessoires destinés aux secteurs du BTP, du poids lourd, de la remorque, de l'agriculture, du VL et du VDL.

Site internet

Passez vos commandes en toute autonomie 24/7. Disponibilité des produits en direct et traitement prioritaire de notre service ADV.

Conception

Avec une conception de 36000 pièces à l'année, nous sommes l'un des plus importants fabricants français de systèmes additionnels d'éclairages pour véhicules tractés.

Logistique - SAV

Une livraison à J+2 pour tous les produits en stock et un SAV performant, à votre écoute du lundi au vendredi.

Adresse :
ZI de la Roseraie
Rue de la Découverte
80500 MONTDIDIER
Mail : commandes.maitre@trigano.fr

03.22.78.09.95

Suivez nous

Vous souhaitez être accompagné dans le choix d'un produit ? Vous recherchez un conseil afin de mieux définir votre projet ? Nos experts du pôle ADV sont à votre écoute chaque jour du lundi au vendredi.
Votre projet étant unique, les professionnels de Maitre Equipement vous apportent des conseils et un accompagnement sur mesure pour répondre à vos attentes et aux spécificités de votre demande.

Pôle ADV

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17H00

Notre équipe s'engage à répondre à vos questions dans les meilleurs délais.
Vous pouvez également nous envoyer un mail directement à notre adresse mail :
commandes.maitre@trigano.fr

Nouveau : formulaire en ligne sur
www.maitre-equipement.fr

Le magasin

Pour les livraisons et ramassages, notre équipe logistique vous accueille du **lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.**
Tous les chargements et déchargements à notre entrepôt se font **uniquement par l'arrière**, nous vous remercions de bien prendre en considération cette spécificité.

MAITRÉ ÉQUIPEMENT

Vos contacts

Direction
Jérôme LAFAUX NAVARRO

Administration des ventes
Régine TERNISIEN - Amandine SERVANT - Caroline LASSALLE
commandes.maitre@trigano.fr
03.22.78.09.95

Bureau d'études et Opérations
Jérôme HENNEBERT
jhennebert@trigano.fr
03.22.78.69.23

Achats & Marketing
Thomas JEUKENS
tjeukens@trigano.fr
03.22.78.69.26

Approvisionnement
Hervé DEMAILLY
hdemailly@trigano.fr
03.22.78.69.24

Comptabilité
Angélique COLINET
compta.maitre@trigano.fr
03.22.78.69.27

Bruno NASO
Votre commercial N-O
bnaso@trigano.fr
07.86.35.31.12

Nicolas BERGER
Votre commercial Nord
nberger@trigano.fr
07.88.55.94.99

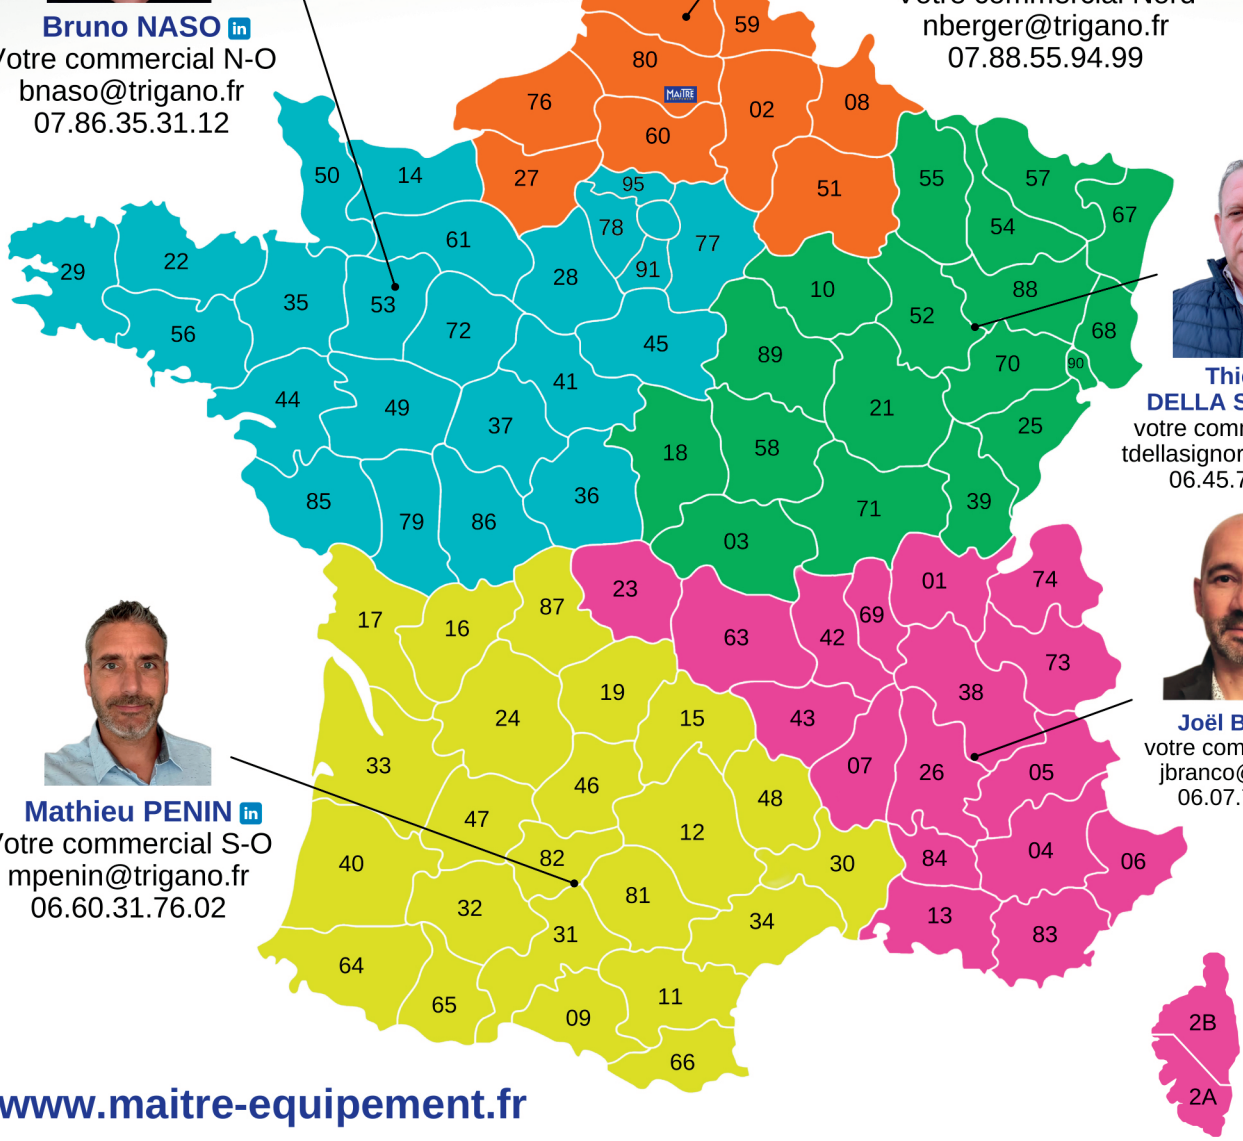

Thierry DELLA SIGNORA
votre commercial N-E
tdellasignora@trigano.fr
06.45.72.49.05

Joël BRANCO
votre commercial S-E
jbranco@trigano.fr
06.07.78.62.57

Mathieu PENIN
Votre commercial S-O
mpenin@trigano.fr
06.60.31.76.02

www.maitre-equipement.fr

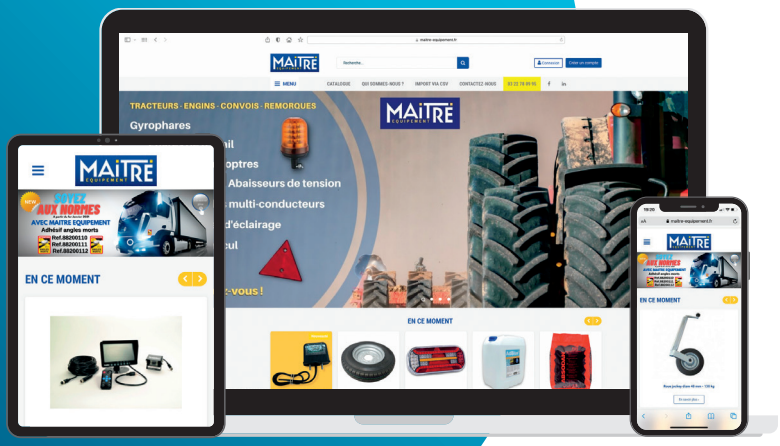

Passez commande sur notre e-shop

Simplifiez vos commandes

Parce que nous savons à quel point il est important pour vous de simplifier vos prises de commandes, nous mettons à votre disposition le e-shop Maitre Equipement !
Vous avez accès à l'intégralité de notre catalogue, vos commandes sont traitées et envoyées en priorité, vous recevez des offres et réductions exclusives.
Dès aujourd'hui demandez vos identifiants de connexion et profitez de **-5%** sur votre première commande.

Je crée mon compte web

Faites votre demande d'identifiants sur **www.maitre-equipement.fr**

Je reçois mes identifiants

Vous avez la possibilité de faire votre demande d'identifiants par mail ou par téléphone

Je passe ma commande

Vous pouvez passer commande **24h/24** et **7jours/7**

Pour toutes questions 03.22.78.09.95 ou via le formulaire e-shop

www.maitre-equipement.fr

SIGNALISATION 8 à 20

ATTELAGE
TRAINS ROULANTS 22 à 25

LEVAGE, ARRIMAGE
ET FIXATIONS 26

FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ET ÉCLAIRAGE 28 à 31

ACCESSOIRES 32 à 34

SÉCURITÉ 36 à 41

FEUX ARRIÈRE

Feu arrière LED CTL14 gauche / droit avec clignotant dynamique

MADE IN EUROPE

Feu arrière LED CTL14 avec fonctions : stop, position et indicateur de direction dynamique (clignotant à défilement). Compact et design, Il est particulièrement indiqué pour une installation sur des chariots de manutention, transpalettes, tracteurs agricoles ou petites remorques. Les performances électroniques ont été améliorées pour une meilleure compatibilité électromagnétique (CEM). Le feu intègre également sa propre détection de l'indicateur de direction LED avec la technique du pulse ISO 13207-1.

- Entraxe de fixation : 191 mm
- Dimensions : 209 x 58 mm - Montage horizontal
- Alimentation : Connecteur DT4 (Deutsch)
- Tension : 12/24 V

Vous pouvez combiner avec le feu 88300647 (stop, position, recul).

Gauche / droit	88300645

Feu arrière LED CTL14 gauche/droit avec feu de recul

MADE IN EUROPE

Feu arrière LED CTL14 avec fonctions stop, position et recul. Compact et design, il est particulièrement indiqué pour une installation sur des chariots de manutention, transpalettes, tracteurs agricoles ou petites remorques. Les performances électroniques ont été améliorées pour une meilleure compatibilité électromagnétique (CEM).

- Entraxe de fixation : 191 mm
- Dimensions : 209 x 58 mm - Montage horizontal
- Alimentation : Connecteur DT4 (Deutsch)
- Tension : 12/24 V

Vous pouvez combiner avec le feu 88300645 (stop, position, indicateur de direction dynamique).

Gauche / droit	88300647

Feu arrière LED LC12 LED avec connecteurs additionnels, triangle catadioptre

MADE IN EUROPE

- Entraxe de fixation : 152 mm
- Dimensions : 350 x 130 x 40 mm
- Alimentation : connecteur AMP 1.5 - 7 voies arrière
- Tension : 24 V

Gauche	88300643
Droit	88300644

Kit de signalisation magnétique LED sans fil 12V et 24V

Le kit de signalisation sans fil fonctionne avec un principe de batterie rechargeable. Son installation est simple, faite en quelques secondes, et sans fil. Il est équipé de 2 feux arrière, 4 fonctions : clignotant, stop, position et éclairage de plaque.
Peut être utilisé avec adaptateur BUSCAN 889661 (évite les codes erreurs sur les véhicules multiplexés)

- Portée d'émission : 30 m
- Batterie : 2600 MAH
- Tension : 12 à 24 V
- IP 65

Autonomie jusqu'à 8h

Valisette kit signalisation	88966-12/24

FEUX ARRIÈRE

Feu arrière LED LCR19 2 fonctions

MADE IN EUROPE

Compact et ultra fin, le LCR19 2 fonctions (recul, brouillard) possède un connecteur additionnel 2 voies afin de brancher un phare de travail homologué recul indépendant.
- Entraxe de fixation : 45 mm
- Dimensions : 140 x 45 mm
- Alimentation : Connecteur AMP MCP 4 voies
- Tension : 24 V
- IP69K

LCR19 - 2 fonctions **88300629**

Feu arrière LED LCR19 3 fonctions

MADE IN EUROPE

Compact et ultra fin, LCR19 3 fonctions (Clignotant, Stop, Position).
- Entraxe de fixation : 45 mm
- Dimensions : 140 x 45 mm
- Alimentation : Connecteur AMP MCP 4 voies
- Tension : 24 V
- IP69K

LCR19 - 3 fonctions **88300630**

Feu arrière LED LCR19 3 fonctions + connecteurs additionnels

MADE IN EUROPE

Compact et ultra fin, il possède des options simplifiant l'installation sur véhicule : une résistance intégrée pour le contrôle de défaillance de l'indicateur, des connecteurs additionnels pour raccorder les feux de position latéraux clignotants mais aussi un feu de position ou un éclaireur de plaque...
- Entraxe de fixation : 45 mm
- Dimensions : 140 x 45 mm
- Alimentation : Connecteur AMP MCP 4 voies
- Tension : 24 V
- IP69K

LCR19 - 3 fonctions + connecteurs additionnels **88300631**

Feu arrière LED 3 fonctions

MADE IN EUROPE

Feu arrière 3 fonctions (Stop - position - clignotant) avec 500 mm de câble
- Entraxe de fixation : 60 mm
- Dimensions : diam. 90 mm - support à fixer M6
- Tension : 12/24 V

Feu arrière 3 fonctions **88301075**

FEUX ARRIÈRE

Feu arrière LED antibrouillard

MADE IN EUROPE

Feu arrière antibrouillard avec 500 mm de câble
- Entraxe de fixation : 60 mm
- Dimensions : diam. 90 mm - support à fixer M6
- Tension : 12/24 V

Feu arrière antibrouillard	88301076

Feu arrière LC5 6 fonctions gauche/droit

MADE IN EUROPE

- Entraxe de fixation : 152 mm
- Dimensions : 350 x 130 mm
- Alimentation : Connecteur AMP 1.5 - 7 voies arrière
- Tension : 12/24 V
- Ampoules

Gauche/droit	88300634

Feu arrière multifonctions 24 V + DIN

MADE IN EUROPE

Feu arrière **avec ampoules 24V + side marker LED 12/24V,** avec triangle réfléchissant.
Stop - position - clignotant - marche arrière - brouillard - triangle réfléchissant + connecteur DIN, sans éclairage de la plaque d'immatriculation.
- Entraxe de fixation : 152 mm
- Dimensions : 428 x 140 x 87 mm
- Alimentation : Connecteur DIN
- IP54

Gauche	88301077
Droit	88301078

ÉCLAIREURS DE PLAQUE

Pack de 2 Eclaireurs de plaque LED

MADE IN EUROPE

Eclaireur de plaque LED, série SIM 3168.
- Entraxe de fixation : 85 mm
- Dimensions : 100 x 69 x 91 mm
- Tension : 12/24 V
- IP68

Avec câble 500 mm (2 x 0,75 mm²)	88301071/2
Avec câble 500 mm + connecteur click-in	88301070/2

Pack de 2 éclaireurs de plaque LED

MADE IN EUROPE

Eclaireur de plaque à LED, avec câble de 0,5 m.
- Entraxe de fixation : 45 mm
- Dimensions : 83 x 30 x 40 mm
- Tension : 12/24 V
- IP68

Pack 2 éclaireurs de plaque	881036

ÉCLAIREURS DE PLAQUE

Eclaireur de plaque LED

Eclaireur de plaque LED, série LPL18.
- Entraxe de fixation : 45 mm
- Dimensions : 81 x 44,5 x 52,5 mm
- Tension : 12/24 V
- IP6K9K

Eclaireur série LPL18 — **88300635**

Eclaireur de plaque LED

- Entraxe de fixation : 45 mm
- Dimensions : 79 x 37,8 x 38 mm - A fixer M5
- Alimentation : Longueur 300 mm
- Tension : 12/24 V
- Puissance : 0,65/1,30 W
- IP67

Eclaireur de plaque — **881968**

BOITIERS DE COMMANDES

Boîtier de commande 4 touches

Ce boîtier de commande est utilisé pour les véhicules utilitaires, véhicules de travaux, intervention, police municipale, pompiers, etc...
Il est placé facilement dans l'habitacle : pose sur tableau de bord ou en applique.
Les 4 touches sont à enfoncement souple et une petite LED sert de témoin pour indiquer la marche et l'arrêt de l'appareil.
Chaque touche permet de passer 5A.
Il n'y a pas besoin d'un boîtier de puissance intermédiaire.
Le câble a une longueur de 900 mm. Il comporte 6 fils et il est facile à raccorder.
L'alimentation est en 12/24V.
La sérigraphie de ce boîtier est entièrement personnalisable selon votre demande et vos besoins.

Boîtier de commande 4 touches — **88386259**

AIMANTS

Plot magnétique diam. 80 mm - Premium

Plot magnétique d'un diamètre de 80 mm, fixation centrale (perçage Ø 6,5/Ø 11.5 mm) pour une fixation amovible de vos éclairages et rampes de signalisation.

- Hauteur : 18 mm
- Force : 54 kg

Plot magnétique — **88200270**

FEUX DE GABARIT

Feu de gabarit LED Blanc sur patte équerre

MADE IN EUROPE

Feu de gabarit 1 fonction à LED sur équerre avec câble 2 x 0,75 mm²
- Homologation européen E9
- Homologation de compatibilité électromagnétique CEM
- Résistant aux chocs
- Alimentation : Longueur 500 mm
- Dimensions : 130 x 32 x 18 mm
- Tension : 12/24 V
- IP68

Feu de gabarit blanc	881034
Feu de gabarit blanc avec connectique QS075 (click-in)	881050
Feu de gabarit blanc avec connectique QS150 (click-in)	881049

Feu de gabarit LED Orange sur patte équerre

MADE IN EUROPE

Feu de gabarit 1 fonction à LED sur équerre avec câble 2 x 0,75 mm²
- Homologation européen E9
- Homologation de compatibilité électromagnétique CEM
- Résistant aux chocs
- Alimentation : Longueur 500 mm
- Dimensions : 130 x 32 x 18 mm
- Tension : 12/24 V
- IP68

Feu de gabarit orange	881035
Feu de gabarit orange avec connectique QS075 (click-in)	881047
Feu de gabarit orange avec connectique QS150 (click-in)	881048

Feu de gabarit LED Rouge sur patte équerre

MADE IN EUROPE

Feu de gabarit 1 fonction à LED sur équerre avec câble 2 x 0,75 mm²
- Homologation européen E9
- Homologation de compatibilité électromagnétique CEM
- Résistant aux chocs
- Alimentation : Longueur 500 mm
- Dimensions : 130 x 32 x 18 mm
- Tension : 12/24 V
- IP68

Feu de gabarit rouge	881051
Feu de gabarit rouge avec connectique QS075 (click-in)	881052
Feu de gabarit rouge avec connectique QS150 (click-in)	881053

Patte équerre pour les feux ci-dessus

MADE IN EUROPE

Patte équerre	881054

FEUX DE GABARIT

Feu de gabarit LED Blanc

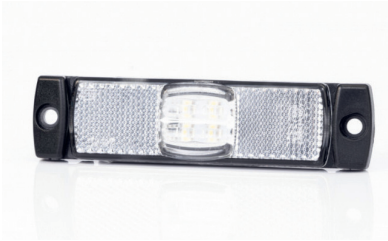

Feu de gabarit 1 fonction à LED avec câble 2 x 0,75 mm²
- Homologation européen E9
- Homologation de compatibilité électromagnétique CEM
- Résistant aux chocs
- Alimentation : Longueur 500 mm
- Dimensions : 130 x 32 x 14,5 mm
- Tension : 12/24 V
- IP68

Feu de gabarit blanc	881037
Feu de gabarit blanc avec connectique QS075 (click-in)	881043
Feu de gabarit blanc avec connectique QS150 (click-in)	881044

Feu de gabarit LED Orange

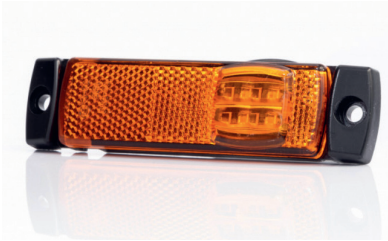

Feu de gabarit 1 fonction à LED avec câble 2 x 0,75 mm²
- Homologation européen E9
- Homologation de compatibilité électromagnétique CEM
- Résistant aux chocs
- Alimentation : Longueur 500 mm
- Dimensions : 130 x 32 x 14,5 mm
- Tension : 12/24 V
- IP68

Feu de gabarit orange	881038
Feu de gabarit orange avec connectique QS075 (click-in)	881045
Feu de gabarit orange avec connectique QS150 (click-in)	881046

Feu de gabarit LED à encastrer

Feu de gabarit 1 fonction à LED avec câble 2 x 0,75 mm²
- Alimentation : Longueur 500 mm
- Diamètre : 32 mm
- Epaisseur totale : 17,2 mm
- Tension : 12/24 V
- IP68

Plus d'informations sur
www.maitre-equipement.fr

Feu de gabarit Blanc	881039
Feu de gabarit Orange	881040
Feu de gabarit Rouge	881041

FEUX DE GABARIT

Pack de 2 feux de gabarit LED 3 fonctions

MADE IN EUROPE

Feu de gabarit 12/30 V à LED 3 fonctions (avant, arrière et latéral) avec connecteur QS150 (click-in).
- Alimentation : Longueur 500 mm
- Dimensions : 122 x 41 x 36 mm
- Tension : 12/30 V

Pack 2 feux de gabarit LED	881042

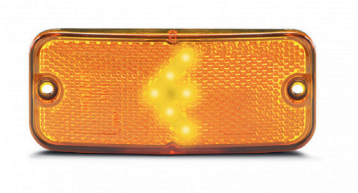

Feu de position latéral orange + flèche LED

MADE IN EUROPE

Feu de position latéral LED avec flèche série SIM 3301
- Alimentation : Câble plat longueur 500 mm
- Dimensions : 109 x 45 x 13 mm
- Tension : 12/24 V

Feu latéral orange avec flèche	88301072

Combiné feu de position et éclairage au sol orange

MADE IN EUROPE

Combiné feu de position et éclairage au sol pour poids lourd
- Alimentation : longueur 500 mm
- Dimensions : 110 x 87 x 52 mm
- Tension : 12/24 V
- IP54

Combiné feu de position et éclairage au sol	88301074

Feu de gabarit avant LED Slim

MADE IN EUROPE

Feu de gabarit avant à LED
- Alimentation : 2 x 0,75 mm² - longueur 500 mm méplat
- Dimensions : 102 x 35 mm
- Tension : 12/24 V
- Puissance : 0,5/1,0 W
- IP68

Feu de gabarit orange	88300282
Feu de gabarit blanc	88300283

FEUX DE PÉNÉTRATION

Feu de pénétration orange slim 3 LED

Feu de pénétration orange LED (Feu d'avertissement stroboscopique) à très faible consommation, d'une épaisseur de seulement 7 mm pour convenir à tous les véhicules.
Lentille transparente mais avec lumière ambre.
Fonction : Flash simple, Double flash, Triple flash, Quadruple flash
Montage en surface avec 2 vis.
• Alimentation : Longueur 200 mm
• Dimensions : 88 x 30 x 7 mm
• Tension : 12/24 V
• IP67

Feu slim 3 LED orange — **889666**

Feu de pénétration orange slim 6 LED

Feu de pénétration orange LED (Feu d'avertissement stroboscopique) à très faible consommation, d'une épaisseur de seulement 7 mm pour convenir à tous les véhicules.
Lentille transparente mais avec lumière ambre.
Fonction : Flash simple, Double flash, Triple flash, Quadruple flash, Flash alternance moitié gauche et moitié droite (simple, double, triple, quadruple)
Montage en surface avec 2 vis.
• Alimentation : Longueur 200 mm
• Dimensions : 130 x 30 x 7 mm
• Tension : 12/24 V
• IP67

Feu slim 6 LED orange — **889667**

FEUX TRICOLORES



Jeu de 2 feux de signalisation temporaire avec Batterie, chargeur et télécommande

Feu de chantier nouvelle génération, signalisation lumineuse temporaire optimale pour l'aménagement de la circulation sur une zone de chantier.
LE PACK COMPREND :
2 Feux de chantiers + 1 télécommande
2 Panneaux AK 17 « Feux Tricolores »
2 Batteries « Spéciale Décharge Lente »
1 Chargeur de batterie
• Dimensions : Feu replié : H 475 mm x L 1195 mm x l 537 mm,
Feu totalement déplié : H 2754 mm x L 1195 mm x l 537 mm
• Tête de feu rabattable
• Feux empilables
• LED haute visibilité
• Compartiment batterie sécurisé
• Décompteur de temps restant permettant d'éviter toute incitation à franchir le feu rouge
• Mât rotatif télescopique avec système de retenue
• Ø 200 mm – entraxe 230 mm,
• 2 optiques LED, 1 optique centrale avec décompteur : double couronne + chiffres à LED de 9 à 1
• Feux identiques, pas de feu maître ou esclave
• Interface disponible en 9 langues
• Télécommande universelle longue portée

Feux de signalisation temporaire — **885009**

GYROPHARES

Gyrophare LED magnétique autonome (batterie Li-ion)

Gyrophare LED sans fil avec 7 Fonctions: 3 modes à éclats et 4 modes rotatifs
Livré avec 1 câble spiralé + fiche allume-cigare. Homologation pour usage routier
- Alimentation : sans fil
- Dimensions : diam. 120 mm - Hauteur 129 mm
- Magnétique + ventouse
- Tension : 12/24 V
- IP67

Gyrophare LED magnétique — **88100502**

Gyrophare LED de secours magnétique et autonome (Batterie Li-ion)

MADE IN EUROPE

Lorsque le véhicule tombe en panne sur la route, le gyrophare de secours à LED placé à plus de 50 mètres derrière le véhicule peut rappeler aux autres conducteurs de ralentir et les aider à passer en toute sécurité. Avec sa petite taille, il se range dans la boite à gants.
Il s'utilise en complément du triangle de sécurité.
Il est magnétique et peut se poser sur un toit de voiture, une remorque ou même peut être déposé sur le sol.
Il est utilisé également dans l'industrie lors d'opération de maintenance.
- Dimensions : diam. 92 mm - Hauteur 60 mm
- Tension : 5 VDC
- Puissance : 6 - 9 W
- Batterie Li-ion 3500 mAh 3,6 V

Autonomie 10h et temps de charge 8h
- Effet Flash
- IP54

Non homologué route

Gyrophare LED de secours magnétique — **88200537**

Gyrophare LED magnétique autonome + télécommande

La lentille offre une excellente répartition horizontale pour une identification facile du signal.
Les 3 modes de FLASH et les 4 de rotation offrent de nombreuses options de signal.
- Alimentation : sans fil
- Dimensions : diam. 130 mm - Hauteur 75,3 mm
- Tension : 12/24 V
- Capacité : 7,4V - 2600 mAh
- Temps de charge : 4h - Temps de déchargement : 6,5h
- IP67

Gyrophare LED magnétique + télécommande — **889664**

Gyrophare 10 LED magnétique autonome + télécommande

La lentille offre une excellente répartition horizontale pour une identification facile du signal.
Les 3 modes de FLASH et les 4 de rotation offrent de nombreuses options de signal.
- Alimentation : sans fil
- Dimensions : diam. 130 mm - Hauteur 139 mm
- Magnétique + ventouse
- Tension : 12/24 V
- Temps de charge : 4h - Temps de déchargement : 6,5h
- IP67

Gyrophare 10 LED magnétique + télécommande — **889665**

GYROPHARES

Gyrophare EVOLUX

MADE IN EUROPE

Groupe optique composé de 8 LED qui garantissent un effet rotatif de haute intensité
- Tension : 12/24 V
- Intensité : 2,3 A
- IP65
- Réglementation : CISPR 25 Classe 3

Rotatif R tige flexible - diam. 116 mm - H. 166 mm	88200973
Flash FB à fixer - diam. 148 mm - H. 89 mm	88200974
Rotatif RB à fixer - diam. 148 mm - H. 89 mm	88200975
Eclats FP à fixer - diam. 116 mm - H. 107 mm	88200976

Gyrophare ATLAS Lumière flash rotative ambre

MADE IN EUROPE

Le gyrophare LED ATLAS répond aux exigences élevées des cahiers des charges constructeur. Une attention particulière a été portée à la gestion thermique des LED pour assurer une durée de vie et un fonctionnement optimal dans les situations les plus extrêmes.
- Tension : 9/32 V
- Puissance 11 W
- IP69K
- Réglementation : CISPR25 Classe 5

Tige rigide DIN - diam. 140 mm - H. 142 mm	88300637
Magnétique avec ventouse - diam. 140 mm - H. 94 mm	88300638
A fixer 3 vis - diam. 140 mm - H. 82 mm	88300636

RAMPES LUMINEUSES

Rampe STELLAR - 950 mm

MADE IN EUROPE

Cette rampe lumineuse LED est parfaitement adaptée à toute application nécessitant des performances de signalisation les plus fiables et plus efficaces. Le concept consiste en une rampe lumineuse extra plate, modulaire dans les tailles, couleurs et options. Chaque module peut être facilement remplacé avec ses connexions plug and play.
- Tension : 12/36 VDC
- Longueur : 950 mm
- Largeur : 285 mm
- Hauteur (avec/sans support) : 116 mm / 70 mm
- IP6K9K

4 tailles disponibles :
950 mm / 1250 mm
1550 mm / 1850 mm
->40 variantes disponibles
Contactez notre service commercial

Rampe stellar opaline blanc - 950 mm	88300639
Rampe stellar - 950 mm	88300642

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTS

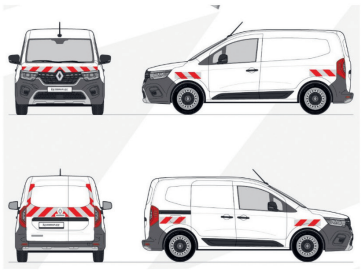

Kit prédécoupé standard pour véhicules légers ou petits utilitaires

Kit prédécoupé rétroréfléchissant standard (= Avant + Arrière + Latéraux mini) chevrons rouge/blanc pour véhicules légers et petits utilitaires type Clio, 207, C3, Kangoo, Doblo, Partner, Berlingo, Caddy, Scudo, Expert, Jumpy...
• Sur mesure

Pour véhicules plus grands (Master, Boxer, Crafter...)
Nous contacter

Kit standard Classe A (microbilles) TPESC A3117	88200906
Kit standard Classe B (micro prismes) TPESC B14303	88200907



Kit adhésifs réfléchissants 423 x 282 mm Droit/Gauche

Panneaux de signalisation rouge et blanc réfléchissants pour la signalisation des engins agricoles et véhicules de loisirs avec **homologation R104**
• Dimensions : 423 x 282 mm

Kit adhésifs réfléchissants TPESC R104	88200155

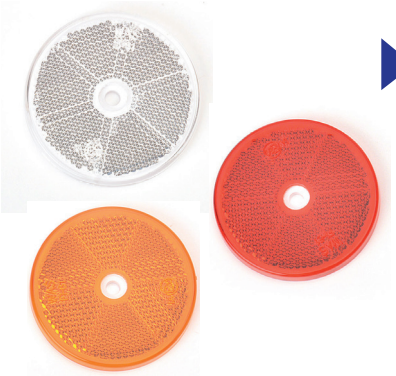

Catadioptre rond à fixer - 61 mm

• Diamètre : 61 mm
• Hauteur : 6 mm

Catadioptre blanc	88989
Catadioptre rouge	88988
Catadioptre orange	88990



Catadioptre adhésif rectangle - 96 x 42 mm

• Dimensions : 96 x 42 mm

Catadioptre blanc	88984
Catadioptre rouge	88985

Catadioptre adhésif rectangle - 55 x 40 mm

Catadioptre latéral adhésif
• Dimensions : 55 x 40 mm

Catadioptre blanc	881095
Catadioptre rouge	881096
Catadioptre orange	88992

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTS

Catadioptre adhésif rond rouge - 61 mm

MADE IN EUROPE

- Diamètre : 61 mm - épaisseur : 6 mm
- Disponibles aussi en blanc (réf. 88961) et en orange (réf. 88958)

Catadioptre adhésif rouge	88991

Panneau adhésif convoi agricole - Classe 2

MADE IN FRANCE

Sérigraphie noire sur film prismatique classe 2.
- Dimensions : 1900 x 250 mm

Panneau convoi agricole	88200113

Bandes adhésives réfléchissantes rouges et blanches - Classe 2

MADE IN FRANCE

Ce kit comprend 2 rouleaux (un droit / un gauche) réfléchissants rouge / blanc de 10 m chacun, pour une largeur de 141 mm

Kit 2 rouleaux bandes adhésives réfléchissantes TPESC B14303	882001831

SIGNALISATION VÉHICULE

Triflash 500 mm classe 1 LED + relevage électrique

MADE IN FRANCE

Ce Triflash LED CLASSE 1 est équipé d'un relevage Electrique; La partie lumineuse est composée de 6 feux LED couleur orange et haute intensité. La montée/descente est assurée par un vérin électrique. Une cellule jour/nuit intégrée permet de réguler automatiquement le niveau d'intensité lumineuse.
Le Carter de protection est en polycarbonate blanc, ce qui lui assure une bonne tenue aux UV.
Grâce à sa taille surbaissée : 90 mm, il a une faible prise au vent.
Ce triflash LED est conforme à la réglementation en vigueur.

- 2 x 3 optiques de 25 LED haute intensité
- Support à poser perçage 3 vis avec 3 silentblocs fournis
- Hauteur triflash rabattu : 95 mm
- Entrainement : vérin en aluminium électrique avec carte inversion commande
- Dimensions : 590 x 520 mm (au plus large)

Triflash relevage électrique 12 V	88200394/12
Triflash relevage électrique 24 V	88200394/24

Kit triflash + gyrophare 12/24 V - 360°

MADE IN FRANCE

Le kit est composé d'un Triflash et d'un gyrophare led extra plat visible à 360° ce qui en fait un ensemble conforme à la règlementation en vigueur «chantier mobile».
Il est ultra compact : 105 mm de hauteur en position rabattue ce qui facilitera sa prise en main et son utilisation.
- Longueur alimentation : 4,5 m
- Tension 12/24 V

Kit triflash à visser	88386261
Kit triflash magnétique (patins magnétiques force 80 kg)	88386260

SIGNALISATION VÉHICULE

Fardier hexagonal lumineux

Transportez vos charges longues en toute sécurité grâce à ce fardier lumineux.
Boîtier blanc en polypro. Très résistant. 6 faces rouges rétroréfléchissantes.
Fixation par chaîne et mousqueton. Fardier autonome alimenté par pile plate 4,5 volts fournie (Ampoule VARTA 714 Tension : 3,50 V, Ampérage : 0,2 A Culot à vis).
• Diamètre : 140 mm - Hauteur : 220 mm

Fardier hexagonal lumineux	88200982

Fardier hexagonal rouge et blanc

Transportez vos charges longues en toute sécurité grâce à ce fardier.
Boîtier blanc en polypro. Très résistant. 6 faces rouges rétroréfléchissantes.
Fixation par chaîne et mousqueton.
• Diamètre : 140 mm - Hauteur : 180 mm

Fardier hexagonal lumineux	88200981

Fardier cylindrique jaune fluo / rouge

Grâce à ce fardier de signalisation, rendez vos charges longues plus visibles. Support drisse en nylon tressé
• Diamètre : 100 mm - Hauteur : 200 mm

Fardier cylindrique jaune fluo et rouge	88200980

Ruban adhésif chevrons noirs et jaunes - 48 mm x 33 m

Le ruban adhésif en toile est d'une grande solidité car renforcé par des fibres polyester, ils est déchirable à la main et adapté aux utilisations exigeantes. Il adhère bien aux surfaces, lisses ou rugueuses (propres et sèches). Très utile pour toutes sortes de réparations de tubes en plastique, PCV, caoutchouc, feuille ou autres outillages. Il est ici présenté dans une déclinaison personnalisée avec chevrons noirs et jaunes, pour des applications de signalisation et particulièrement adapté au marquage provisoire des sols.
L'impression est protégée par un pelliculage et résiste donc au lavage et au frottement.

Ruban adhésif noir et jaune	88200909

LA FABRICATION

45 ANS D'EXPÉRIENCE

Nous proposons des produits sur mesure adaptés à vos besoins.
Possibilité d'obtenir tous modèles de rampes, équipements de signalisation ainsi que tous types de faisceaux multiconducteurs répondants à votre cahier des charges.

ATELIER

Notre atelier de câblage est dédié à l'assemblage de faisceaux et d'équipements d'éclairage sur mesure 12V/24V du prototype, aux petites et grandes séries.

Nous développons, concevons, produisons et testons selon les exigences de nos clients.
Avant l'expédition, 100% de notre production est testée sur banc d'essai.

NOS ENGAGEMENTS

- DURABILITÉ
- FIABILITÉ
- QUALITÉ

TIMONS



Timon FA 2.5 FR GPA 68 x 42 - ALKO

- PAF = 650 mm
- Hauteur = 150 mm
- Type d'attelage : FA 2.5/1
- Type d'accrochage : 68 x 42
- i Ho : 5.17
- Charge : mini 1710 Kg - maxi 2500 Kg

Timon ALKO	887366

CROCHETS D'ATTELAGE

Crochet d'attelage mixte 4 TR17 pour anneau 90 x 40 - RTN GOETT

Le crochet mixte permet l'accrochage d'une remorque avec un anneau (42 x 68 ou 42 x 76)
- Charge verticale max : 350 kg
- Charge tractée max : 3500 kg

Crochet d'attelage RTN GOETT	88400031

AMORTISSEURS

Amortisseur tête 90S/3

Vérin amortisseur pour commande de freinage ALKO type 905/3
- Course : 165 mm
- Longueur totale : 445 mm
- Diamètre du cylindre : 24 mm

Amortisseur 90S/3 ALKO	88443/2

GARDE-BOUES

Garde-boue 13/14 pouces plastique noir avec bavette

Garde boue plastique 13-14'' avec bavette caoutchouc pour remorque
- Couleur : noir
- Dimensions : 215 x 717 x 330 mm (sans bavette)
- Bavette : Longueur 210 mm - hauteur 185 mm

Plus d'informations sur www.maitre-equipement.fr

Garde-boue droit	8841004
Garde-boue gauche	88410045

GARDE-BOUES

Garde-boue 13 pouces plastique noir pour remorque

• Dimensions : 200 x 660 x 320 mm

Garde-boue 13 pouces plastique noir	88400085

Garde-boue 14 pouces plastique noir pour remorque

• Dimensions : 234 x 760 x 325 mm

Garde-boue 14 pouces plastique noir	8841003

Garde-boue 13/14 pouces plastique noir pour remorque

Emplacement pour apposer votre logo. Encoches pour fixation bavettes
• Dimensions : 215 x 717 x 330 mm

Garde-boue 13/14 pouces plastique noir	88400084

Garde-boue 13/14 pouces galvanisé

Garde boue galvanisé (tôle emboutie)
• Dimensions : 750 x 350 x 220 mm

Garde-boue 13/14 pouces galvanisé	884842

Garde-boue 13 pouces galvanisé

Lider

Garde boue galvanisé
• Dimensions : 735 x 290 x 235 mm

Garde-boue 13 pouces galvanisé	88690203

MOYEUX

Cache moyeu pour moyeu 750 kg - Ø 52 mm

- Diamètre : 52 mm
- Lot de 2 sous blister

Cache moyeu par 2	88C97025/1

Kit moyeu complet 4T115-130 pour remorques TRIGANO

Kit moyeu complet Trigano. Livré avec : Écrou moyeu, 1 rondelle, 1 cache moyeu diamètre 47 mm, 2 roulements à billes 6204 RS, 1 entretoise, 4 vis de roue M10x125 et 4 vis de roue M14x150.
- Double perçage : 4x115 et 4x130
- Dimensions des roulements inclus : 20 x 47 x 14 mm

Kit moyeu 4T115-130	887635

ROUES

Roue 4.80/4.00-8 STARCO FLEX PRO

La roue Starco Flex Pro est une roue 100 % increvable montée sur une jante acier. Elle est recommandée sur une surface relativement plus lisse, mais reste utilisable sur les terrains meubles ou irréguliers. Le système FLEX s'adapte aux irrégularités du sol, rendant l'utilisation aisée. La solution « Pro »

- Absorption des chocs comparable aux pneus gonflables
- Capacité de charge comparable aux pneumatiques
- Bandages légers : beaucoup plus léger que le pneu plein conventionnel
- Efficacité : pas de perte de temps dû aux crevaisons
- Longue durée de vie : jusqu'à quatre fois plus endurant que des pneumatiques classiques
- Sans entretien : diminution des coûts d'exploitation.

Roue Starco 4.80/4.00-8 Flex pro	884899

Roue STARCO 4.80/4.00-8 ICORE2 PRO

Un «noyau intelligent» en plastique qui constitue le squelette flexible sur lequel est moulé le matériau de la bande de roulement et qui comprend la disposition pour le multi-hub.
L'intelligence du STARCO Flex.

Plus d'informations sur www.maitre-equipement.fr

Roue Starco 4.80/4.00-8 Icore2 pro	884900

ROUES

Support roue de secours sur flèche

- Ajustable en hauteur
- Se place à l'intérieur ou à l'extérieur du «V» de la remorque

Bien vérifier la résistance de la flèche

Support roue de secours	887546

ROUES JOCKEY



Roue jockey automatique XL

- Diamètre : 60 mm
- Tube rond
- Jante acier
- Diamètre de la roue : 220 mm

Roue jockey automatique XL	88745

Traverse pour roue jockey diamètre 48

S'installe sur un timon
- Dimensions : Grande partie : 240 x 82 mm - Petite partie 110 x 67 mm

traverse roue jockey	88690204

PORTE ENGINS

Porte vélo basculant pour attelage - 2 vélos

Porte-vélos pour attelage, basculant, compact, idéale pour tout genre de vélos, inclus les vélos électriques. Fabriqué avec un cadre robuste en fer et équipé avec d'élégants rails en aluminium.
• Conçu pour 2 vélos d'une charge utile maximale de 60 kg.
• Serrures antivol inclus
• Tension : 12 V

Montage rapide
Plus d'informations sur
www.maitre-equipement.fr

Porte vélos basculant - 2 vélos	886528

Porte vélo basculant pour attelage - 3 vélos

Porte-vélos pour attelage, basculant, compact, idéale pour tout genre de vélos, inclus les vélos électriques. Fabriqué avec un cadre robuste en fer et équipé avec d'élégants rails en aluminium.
• Conçu pour 3 vélos d'une charge utile maximale de 60 kg
• Serrures antivol inclus
• Tension : 12 V

Montage rapide
Plus d'informations sur
www.maitre-equipement.fr

Porte vélos basculant - 3 vélos	886529

Porte kayak

Porte-kayak fonctionnel et léger, fabriqué en acier. Extrêmement facile à monter et pliable, il est inclinable environ jusqu'à 100°. Équipé avec deux roues dentées et poignées de réglage. Il peut être ajusté à l'angle désiré en quelques secondes et aussi être installé sur les barres de toit en utilisant des boulons à T standard de 20mm/0.8".
• Charge utile maximale: 50 Kg / 110.2 lb
• Angle d'ouverture: environ 100°

Porte kayak	886531

Privilégiez le Savoir-Faire Français

LE SUR MESURE MAITRE EQUIPEMENT

PLAQUES D'ÉCLAIRAGE

CONVERTISSEURS

Convertisseur 12/230 V 400W PUR SINUS - COTEK

Convertisseur COTEK haute fréquence sinusoïdal pur.
Il est protégé contre les tensions d'entrée trop faibles ou trop élevées, les surcharges et les courts-circuits ainsi que la surchauffe.
Des témoins lumineux informent l'utilisateur de la protection déclenchée.
- Prise EU
- Dimensions : 187 x 150 x 68 mm
- Tension : 12/230 V
- Puissance : 400 W

Convertisseur 400 W	88101101

Convertisseur 12/230 V 1000 W PUR SINUS - COTEK

Convertisseur COTEK haute fréquence sinusoïdal pur.
Il est protégé contre les tensions d'entrée trop faibles ou trop élevées, les surcharges et les courts-circuits ainsi que la surchauffe.
Des témoins lumineux informent l'utilisateur de la protection déclenchée.
- Prise EU
- Dimensions : 372 x 200 x 83 mm
- Tension : 12/230 V
- Puissance : 1000 W

Convertisseur 1000 W	88101100

Convertisseur 12/230 V 1500W PUR SINUS - COTEK

Convertisseur COTEK haute fréquence sinusoïdal pur.
Il est protégé contre les tensions d'entrée trop faibles ou trop élevées, les surcharges et les courts-circuits ainsi que la surchauffe.
Des témoins lumineux informent l'utilisateur de la protection déclenchée.
- Prise EU
- Dimensions : 421 x 248 x 83 mm
- Tension : 12/230 V
- Puissance : 1500 W

Convertisseur 1500 W	88101102

FICHES

Fiche 15 plots 24V ISO 12098 ADR

- Pour câbles de diamètre 11 - 13 mm
- Contacts femelles à sertir (3 x 2,5 mm² + 12 x 1,0-1,5 mm²)
- IP54

Fiche 15 plots	88300977

FICHES

Fiche 7 plots 24V ISO 7638-1 - ABS ADR EBS

- Pour câbles de diamètre 9 - 16 mm
- Contacts femelles à sertir (2 x 4,0 mm² + 5 x 1,5 mm²)
- IP54

Fiche 15 plots **88300976**

SOCLES

Socle prise de parc

- Socle prise de parc ABS -EBS
- Dimensions : 95 x 87,5 x 62 mm

Conçu pour recevoir les connecteurs mâles des cordons spiralés pour éviter qu'ils trainent au sol lorsque la remorque est désattelée

Socle prise de parc **88300975**

Socle 7 plots 24V ISO 1185 type N

- Socle plastique
- Joint passe-fil
- Tension : 24 V
- IP44

Socle 7 plots **88300972**

Socle 15 plots 24V ISO 12098 ADR

- Socle plastique
- Pour câble diamètre de 12 mm - 14,4 mm
- Presse-étoupe
- Tension : 24 V
- IP 54, IP X7

Socle 15 plots **88300974**

Socle 7 plots 24V ISO 7338 - ABS ADR EBS

- Socle plastique
- Pour câble diamètre de 10,7 mm - 12,3 mm
- Manchon à visser, porte-contacts (5 x 1.5 mm² + 2 x 4.0 mm²)
- Tension : 24 V
- IP 54, IP X7

Socle 7 plots **88300973**

SPIRALÉS

Rallonge spiralée mâle/mâle 3 m 13 plots - 12V - ISO 11446

Equipée de 2 prises mâles 13 plots en plastique
- Sortie de câble : presse-étoupe
- Diamètre extérieur des spirales : 50 mm
- Longueur de travail : 3 m
- Longueur de travail maximum : 4 m
- Tension : 12 V
- IP54

Rallonge spiralée mâle/mâle	88113143

Câble spiralé surmoulé 7 plots 12V

Cordon spiralé surmoulé avec 1 fiche 7 plots.
- Alimentation : 6 x 1 mm² + 1 x 1.5 mm²
- Longueur : 3 m
- Tension : 12 V
- IP54
- Température d'utilisation de -40°C à +100°C

Câble spiralé	88300971

PHARES DE TRAVAIL

Phare de recherche avec télécommande

MADE IN EUROPE

Série SB4, phare orientable au design moderne et à coefficient aérodynamique élevé, développé avec la technologie LED à haute luminosité, idéal pour la police, les carabiniers, les ambulances, les instituts de sécurité et autres véhicules professionnels.
Luminosité très supérieure aux produits existants sur le marché : 60 000 cd.
Le joint de fixation permanent, en matériau PUR, corrige l'inclinaison de l'appareil pour assurer une adaptabilité maximale et une propagation de la lumière à 360°.
Plus grande fiabilité et sécurité dans la manipulation grâce aux roues dentées et aux 2 moteurs indépendants qui contrôlent le mouvement vertical (110°) et horizontal.
La télécommande contrôle les fonctions de la balise orientable. Au moyen d'aimants, il peut être maintenu dans sa base de fixation pour être logé sur la console centrale ou sur le tableau de bord de la voiture
Luminosité des touches auto-ajustable en fonction de la luminosité ambiante
Les LED de la télécommande indiquent la position du phare même lorsqu'il est éteint
Possibilité de combiner avec des sirènes ou d'autres lumières contrôlées par une seule télécommande
- Installation rapide et facile
- Tension : 12/24 Vdc
- Effet : Rotation : 360° / Montée - descente de - 20° à + 90°
- IP69K

Phare de recherche avec télécommande	88200538

PHARES DE TRAVAIL

Phare de travail 9 LED magnétique autonome

Ce phare de travail 9 LED a des fonctionnalités telles que : lumière de travail 100 % ou 50 % d'intensité, flash SOS, flash quadruple. Zone de travail à 360° sous n'importe quel angle.
C'est un produit certifié, selon les normes telles que CE. De plus, il est fait de matériaux : Lentille : PC, Boîtier : AL. La fixation est aimantée et il a une poignée de transport.
Batterie au lithium avec protection contre la surchauffe, la batterie est équipée d'une plaque supplémentaire pour éviter l'explosion ou l'auto-inflammation.
• Diamètre : 106 mm
• Hauteur : 225 mm
• Puissance : 9 W ou 350 lumens
• Tension : Batterie 3,7 V 4400 mAh
• Temps de charge : 6h
• Temps de fonctionnement SOS et flash : 13h
• IP65

Phare de travail 9 LED — **881966**

Phare de travail 18 LED - 2800 Lumens

Des lentilles en nid d'abeille et un lumen inégalé grâce à un excellent processus de fabrication !
Le boîtier en aluminium robuste prévient de la rouille et la corrosion, offre une protection dans les conditions les plus difficiles tout en gardant une bonne dissipation thermique.
Conception compacte pour un montage facile.
• Antichocs et anti-vibrations
• Support : à fixer
• Alimentation : Longueur 350 mm
• Dimensions : 125 x 102 x 40 mm
• Puissance : 2800 lumens
• Tension : 12/24 V
• IP68

Phare de travail 18 LED — **881967**

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Plafonnier LED pour intérieur de remorque poids lourd

MADE IN EUROPE

Plafonnier LED avec câble 500 mm pour intérieur de remorque poids lourd
• Diamètre : 132 mm
• Hauteur : 25 mm
• Tension : 12/24 V
• **Série SIM 3191**

Plafonnier LED — **88301073**

ACCESSOIRES

PLANCHERS

Plancher de remorque lisse 2500 x 1440 x 9 mm

Plancher de remorque lisse	88690107



Plancher de remorque antidérapant 2495 x 1325 x 12 mm

Plancher de remorque antidérapant	88690106



Plancher de remorque antidérapant 2500 x 1500 x 9 mm

Plancher de remorque antidérapant	88690105

JERRICANS

Jerrican rouge avec bec verseur

MADE IN EUROPE

Jerrican carburant homologué CE - Livré avec son bec verseur anti-refoulement.
Niveau de carburant visible par ligne transparente.

Jerrican 5 L - dim. : 270 x 140 x 250 mm	88500116
Jerrican 10 L - dim. : 310 x 190 x 280 mm	88500117
Jerrican 20 L - dim. : 350 x 190 x 380 mm	88500118

ENTRETIEN / RÉPARATION

AdBlue® cuve IBC 1000 Litres

L'AdBlue® est utilisé sur les véhicules Diesel équipés de la technologie SCR (Selective Catalytic Reduction) pour le traitement des gaz d'échappement et en particulier les oxydes d'azotes (NOx).
Doit uniquement être utilisé pour des machines ou des véhicules équipés de moteurs diesel qui emploient la technologie SCR et selon les instructions des fabricants des véhicules.
L'AdBlue® est classé dans les produits non dangereux. ISO 22241

Existe aussi en bidon de 10 L (réf. 88000)
et en fût de 210 L (réf. 88001)

Nous consulter

AdBlue® cuve IBC 1000 L	88003

Câbles de démarrage 16 mm²

- Alimentation : 16 mm²
- Longueur alimentation : 3 m
- Intensité : 220 A

Câbles de démarrage 16 mm²	88305050

Câbles de démarrage 70 mm²

- Alimentation : 70 mm²
- Longueur alimentation : 5 m
- Intensité : 1500 A

Câbles de démarrage 70 mm²	88305051

Pince pour CLICK-IN

Pince pour système click-in

Pince click-in	88300628

ENTRETIEN / RÉPARATION

100 kits de protection habitacle jetables

1 Kit contient :
- 1 Couvre volant
- 1 Couvre siège
- 1 Protège tapis
- 1 Couvre levier de vitesse
- 1 Couvre frein à main

100 Kits de protection habitacle jetables	88300855/C

Capot pour treuil halage

Capot de remplacement treuil de halage réf. 887623 et 887626

Capot pour treuil halage 887623 et 887626	887623_CAPOT

Capot pour treuil halage

Capot de remplacement treuil de halage réf. 887622

Capot pour treuil halage 887622	887622_CAPOT

Vous souhaitez une personnalisation de vos produits avec votre marque ?
Nous vous proposons la solution d'emballage sous blister pour une harmonisation de vos rayons ainsi qu'une meilleure sécurité de vos produits.

100% PERSONNALISABLE

Pour toutes demandes, contactez-nous
Tél: 03.22.78.09.95
Mail: commandes.maitre@trigano.fr

MAITRÉ ÉQUIPEMENT

www.maitre-equipement.fr

SÉCURITÉ VÉHICULES

Kit vidéo étanche 7 pouces

- 1 Moniteur 7'' anti-reflet
- 2 entrées vidéos / Mode intermittence
- Chauffage intégré
- 1 Caméra IP69K / Moniteur IP68
- Vision nocturne (LED infrarouge)
- Livré avec un câble rallonge de 20 m
- Tension : 12/24 V

Kit vidéo étanche 7''	886700

Kit vidéo sans fil 120° - 9 pouces

- 1 Moniteur 9''
- 4 entrées vidéos / Mode intermittence et partage d'écran
- Son
- Distance de portée sans fil de 120 m
- 1 Caméra certifiée IP69K
- Vision nocturne (LED infrarouge)
- Autonomie jusqu'à 12h
- Batterie intégrée nocturne (LED infrarouge)
- Tension : 12/24 V

Kit vidéo sans fil 120° 9''	886685

Kit vidéo 2 entrées - Ecran 7 pouces + 2 caméras

- 1 Moniteur 7'' anti-reflet
- 2 entrées vidéos / Mode intermittence
- Son
- 2 Caméras certifiée IP69K
- Chauffage intégré
- Vision nocturne (LED infrarouge)
- Livré avec un câble rallonge de 20 m
- Tension : 12/24 V

Kit vidéo 2 entrées - Ecran 7'' + 2 caméras	886699

Kit vidéo multi-machines

Besoin d'optimiser votre rendement lors de vos récoltes ? Notre kit multi-machines est fait pour vous ! Cet équipement sans fil vous permet de visualiser une caméra sur plusieurs écrans simultanément. Ces produits sans fil ne sont pas équipés d'une batterie. Ils nécessitent une source d'alimentation.

- 4 Moniteurs sans fil 7'' / portée de 120 m
- 1 entrée vidéo
- Fonction enregistrement
- Son
- Caméra vision nocturne (LED infrarouge) IP69K
- Livré avec un câble rallonge de 20 m
- Tension : 12/24 V

Kit vidéo multi-machines	886691

Kit vidéo 2 entrées 9 pouces

- 1 Moniteur : possibilité de brancher jusqu'à 2 caméras
- Écran couleur LCD 9'' (16:9) anti-reflets avec mode intermittence intégré
- Support amovible et ajustable
- 1 Caméra : Indice de protection Solide/Liquide : IP69K
- Chauffage intégré
- Vision nocturne
- Distance vision de nuit : 13,5 m
- Meilleure vision face au soleil
- Fonction miroir intégrée sur la caméra
- Tension : 12/24 V

Kit vidéo 2 entrées 9''	886689

Kit vidéo 2 entrées 7 pouces

- Moniteur 7'' anti-reflet
- 2 entrées vidéos / Mode intermittence
- Son
- Chauffage intégré
- Caméra certifiée IP69K
- Vision nocturne (LED infrarouge)
- Livré avec un câble rallonge de 20 m
- Tension : 12/24 V

Kit vidéo 2 entrées 7''	886688

Kit vidéo de détection intelligente

Grâce à son « Bip » sonore et à la visualisation intuitive de la zone de détection, vous serez alerté afin de sécuriser vos déplacements. Plus l'objet ou le piéton est proche du véhicule, plus l'alarme retentit rapidement. Le réglage et le calibrage s'effectuent via le module WIFI inclus dans le kit.

- Moniteur 7'' Full HD Tactile mode intermittence intégré
- 3 entrées vidéos
- Menu OSD tactile
- Son
- Caméra HD de détection intelligente certifiée IP69K
- Zone de détection : de 5 à 12 m
- Angle de vue : 145°
- Caméra certifiée IP69K
- Livré avec un câble rallonge de 15 m
- Tension : 12/24 V

Kit vidéo de détection intelligente	886690

SÉCURITÉ VÉHICULES

Écran 9 pouces 4 entrées

- 4 entrées vidéos
- Tactile
- Fonction zoom
- Mode intermittence et diviseur
- Lignes de stationnement
- Tension : 12/24 V

Écran 9'' 4 entrées	886694

Caméra 130° chauffage + nocturne

- Caméra compatible avec notre référence 886693

Caméra 130° chauffage + nocturne	886697

Écran 7 pouces tactile - Full HD

- 4 entrées vidéos
- Tactile
- Fonction zoom
- Mode intermittence et diviseur
- Lignes de stationnement
- Tension : 12/24 V

Écran 7'' tactile - Full HD	886693

Caméra 360°

Le système de vision 360° est composé de 4 caméras placées à l'avant, l'arrière et sur les côtés du véhicule. Une fois installées, celles-ci vous offrent une vision panoramique tout autour du véhicule, même dans les angles morts !

- Full HD 1080P
- Angle de vue : 200°
- IP69K
- Vision panoramique
- Perspective 3D
- Lignes de stationnement
- Capteur : 1/2.9'' CMOS
- Balance des blancs automatique
- Tension : 12/24 V
- Peut être utilisé avec 886694 ou 886693

Écran non inclus

Caméra 360°	886692

SÉCURITÉ VÉHICULES

Phare de travail avec caméra 140° intégrée - 2 en 1

Besoin d'une caméra de recul et d'éclairage sur votre engin ? Découvrez notre phare de travail 2 en 1! Avec sa caméra 140°, ce phare de travail vous apporte en confort pendant vos activités en particulier la nuit : profitez ainsi d'une vision de nuit à plus de 30 mètres.
- Support en acier avec une vis de fixation
- Résolution caméra : 700 TVL
- Puissance : 1154 Lumens
- Tension : 12/48 V
- IP69K

Phare de travail avec caméra	886698

Mini caméra 45° - angle 150°

Renforcez votre visibilité grâce à notre mini-caméra inclinée à 45°.
Nous vous recommandons d'installer cette caméra, à l'arrière et sur les côtés du véhicules. En hauteur, afin d'avoir le meilleur point de vue possible. Cette caméra, connectée à un écran vidéo, vous préviendra d'éventuels dangers difficiles à voir depuis le siège conducteur.
- VGA : 976 x 582 pixels
- Vision nocturne (3 LED)
- Capteur : 1/3 CMOS
- Tension : 12 V
- IP69K

Mini caméra 45° - angle 150°	886695

Caméra de plaque d'immatriculation inclinable

Profitez d'une meilleure visibilité à l'arrière de votre véhicule grâce à notre caméra plaque d'immatriculation.
Il est recommandé d'installer cette caméra au dessus de la plaque d'immatriculation de votre véhicule. Pour un meilleur confort d'utilisation, il est également préférable que la caméra soit centrée dans la largeur du véhicule. Raccordez ensuite la caméra à l'écran vidéo placé dans l'habitacle du véhicule pour obtenir une meilleure visibilité à l'arrière de celui-ci.
- Vision nocturne (5 LED)
- Vision à contre-jour
- Capteur : 1/3 CMOS
- Tension : 12 V
- IP69K

Caméra de plaque d'immatriculation	886696

Dashcam + câble + carte SD 64 Go

- Full HD 1080P
- Angle de vue : 140°
- Enregistrement en continu paramétrable par séquence de 1, 3 ou 5 minutes.
- Enregistrement automatique en cas de chocs (G-sensor)
- Connexion WiFi avec une application mobile (Android et IOS)
- Fixation par support 3M magnétique

Dashcam + câble 12/24 V + carte SD 64 Go	886687
Dashcam + câble allume cigare 12 V + carte SD 64 Go	886686

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Triangle de pré-signalisation en étui

Triangle de pré-signalisation avec bandes réfléchissantes rigides et bandes rouges centrales souples. Triangle et supports repliables.
- Petit étui de rangement dimensions : 440 x 46 x 32 mm (Gain de place)
- Hauteur avec pieds : 460 mm
- Largeur avec pieds : 600 mm

Triangle de pré-signalisation en étui	881969

INCENDIE

Panneau PVC avec code QR

Mettez à disposition du public une signalétique renvoyant vers une ressource préventive, accessible et consultable via un QR Code. Le produit est compatible avec tous les smartphones et tablettes et accessibles 24/24h - 7/7 jrs.
Facilement reconnaissable, le QR Code permet, en le flashant, d'accéder au contenu de prévention.
- Dimensions : 100 x 150 mm

Panneau extincteur poudre avec code QR	882001505
Panneau consignes incendie avec code QR	882001502
Panneau extincteur feux A et B avec code QR	882001503
Panneau de consignes évacuation avec code QR	882001500
Panneau extincteur CO2 avec code QR	882001504
Panneau extincteur ABF avec code QR	882001506

Spray anti feu à pression permanente

SPRAY ANTI FEU utile pour un départ de feu. Avec vanne à gâchette.
Utile pour les principaux incendies domestiques impliquant solide, liquide ou huile de cuisine. Utiliser à plus de 1 m de distance du feu. Utilisable sur tous les feux domestiques.
Protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.
Ne pas perforer, ni brûler même après utilisation. Ne pas réutiliser après usage, même partiel. Facile d'utilisation, simple et léger.
Ne remplace pas un extincteur requis par une loi ou une norme
- Dimensions : 74 x 300 mm
- Capacité : 600 cc - Temps de décharge : 25 s
- Pression : Pression à 20 °C : 11 bar - Pression à 50 °C : 11 bar - Pression à 5 °C : 9 bar
- Classe de feux : 5A 21B 5F
- Agent propulseur : Nitrogen ou Nitrogen + Helium
- Agent extincteur : Eau + Sorik A + Capstone 1430

Spray anti feu à pression permanente	88400435

INCENDIE

Extincteur à poudre ABC 2 kg pression permanente

MADE IN EUROPE

Adapté pour l'utilisation sur tous types de feux sauf feux de métaux. Cet extincteur pressurisé à poudre avec manomètre conçu spécialement pour l'automobile, la marine de plaisance et pour l'utilisation domestique.
Températures d'utilisation de –30 °C à +60°C, par conséquent adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. Certifié selon la Directive Equipements sous Pression PED 2014/68/EU, Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et NF EN3.
Tous les extincteurs sont contrôlés par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

- Avec manomètre
- Dimensions : 108 x 378 mm
- Pression : Pression à 20 °C : 9 bar - Pression à 60 °C :11 bar - Pression à –30 °C : 6 bar
- Classe de feux : 13A 89B C
- Agent propulseur : Azote ou Azote + hélium
- Agent extincteur : Poudre ABC

Extincteur à poudre ABC 2 kg pression permanente	88400434

ANTIVOLS

Cadenas antivol pour tête d'attelage

AL-KO

Pour têtes d'attelages AL-KO AK160 / AK300 / AK350
- Diamètre : 5 mm
- Longueur totale cadenas fermé : 123 mm

Cadenas antivol pour tête d'attelage sous blister ALKO	886847
Cadenas antivol pour tête d'attelage	886848

UNE RÉCEPTION SANS DIFFICULTÉ !

A l'arrivée du chauffeur, vérifiez le contenu de votre ou vos colis.
Si le chauffeur s'y oppose, inscrivez :
Vérification impossible, opposition du chauffeur !

Livraison

ARTICLES EN BON ÉTAT

VOUS POUVEZ SIGNER LE BON DE LIVRAISON

Vérification

ARTICLES EN MAUVAIS ÉTAT

INDIQUEZ DES RÉSERVES PRÉCISES ET CARACTÉRISÉES (EX : FEU CASSÉ, ROUE VOILÉE) SUR LE BON DE LIVRAISON ET REFUSEZ LA LIVRAISON AU TRANSPORTEUR.

MAITRE EQUIPEMENT - ZI DE LA ROSERAIE, RUE DE LA DECOUVERTE - 80500 MONTDIDIER

CONDITIONS GÉNÉRALES

LITIGES TRANSPORTS

PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE LITIGE

A réception de la marchandise, vous avez l'obligation de contrôler la marchandise en présence du chauffeur et d'émettre les réserves nécessaires sans jamais mentionner "emballage en bon état", car si l'article est cassé, il reste à votre charge.

Attention, la réserve doit être précise et caractérisée :

Exemple : "colis refusé, feu cassé" (Cette réserve suffit pour l'ouverture du dossier).
La réserve : "colis refusé" ne signifie pas que la pièce ou les pièces sont cassées. Pour le transporteur, la pièce peut être refusée pour annulation de commande et non pour avarie.

Dans la mesure du possible, refusez la marchandise abîmée. Si vous conservez la marchandise, le transporteur se donne un an pour la reprendre. S'il est dans l'impossibilité de récupérer la marchandise, celui-ci est en droit de refuser la facture de remplacement et dans ce cas, celle-ci vous sera répercutée. (Vu que la marchandise cassée leur est facturée, elle leur appartient).
Attention, vous avez la possibilité de conserver la marchandise en bon état et refuser uniquement la pièce cassée. Dans ce cas mentionnez sur le récépissé la référence de la pièce refusée.

Le recommandé n'est obligatoire que si le chauffeur émet une contre réserve.

CONTRÔLE CONFORMITÉ

L'ACHETEUR doit vérifier les **PRODUITS** au moment de leur remise par le transporteur.
Ce contrôle doit à la fois porter sur la qualité, les quantités et les références des produits et leur conformité à la **COMMANDE**.

Aucune réclamation ne sera prise en compte passé le délai de 15 jours à compter du jour de la remise à l'acheteur par le transporteur.

Conseils pratiques :
Si vous avez un problème avec le transporteur, écrivez-lui, au plus tard dans les 72 heures de la réception de la marchandise avec copie à MAITRE EQUIPEMENT, afin que nous puissions intervenir.
Tracking : Prochainement vous pourrez suivre en temps réel l'acheminement de vos colis, grâce au mail de confirmation de votre commande passée sur notre site web www.maitre-equipement.fr. (Vous serez informé par mail de sa mise en place).

Catalogue publicitaire non-contractuel. Reproduction totale ou partielle de ce catalogue interdite, sauf accord écrit de MAITRE EQUIPEMENT qui se réserve le droit d'apporter toutes modifications visant à l'amélioration de ses produits.

CONDITIONS GÉNÉRALES

EXTRAIT DE NOS CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les marchandises vendues sont expédiées depuis nos magasins. Elles voyagent aux frais, risques et périls du destinataire, même vendues franco.

- En cas de manquants ou d'avaries au cours du transport, il incombe au destinataire d'exercer, éventuellement, tout recours contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du code du commerce.
- Attention ! Les cartons modernes de qualité, comme ceux que nous utilisons, reprennent leur forme après avoir reçu un coup. Le produit peut être abîmé et le carton apparemment intact.
- Vérifiez toujours le bon état du matériel en présence du chauffeur.

- Emettre les réserves sur le récépissé du transporteur (précises et caractérisées), par exemple : feu cassé

Ne jamais mentionner : " emballage en bon état ", car si l'article est cassé, il reste à votre charge.

- Confirmer par recommandé si le chauffeur émet une contre réserve.

- Scanner une copie à commandes.maitre@trigano.fr

Pour toute autre question en présence du transporteur, appelez nous au 03.22.78.09.95 ou par mail à commandes.maitre@trigano.fr

Les retours éventuels de matériel, y compris dans le cas d'application de la garantie, sont soumis aux règles suivantes :

1. Acceptation préalable de notre part (voir formulaire "demande d'autorisation de retour").
2. Expédition en franco de port (aucun retour en port dû ne sera accepté).

INFOS FRANCO DE PORT

- **400€ pour les commandes par mail (ou fax)**
- **350€ pour les commandes par internet**

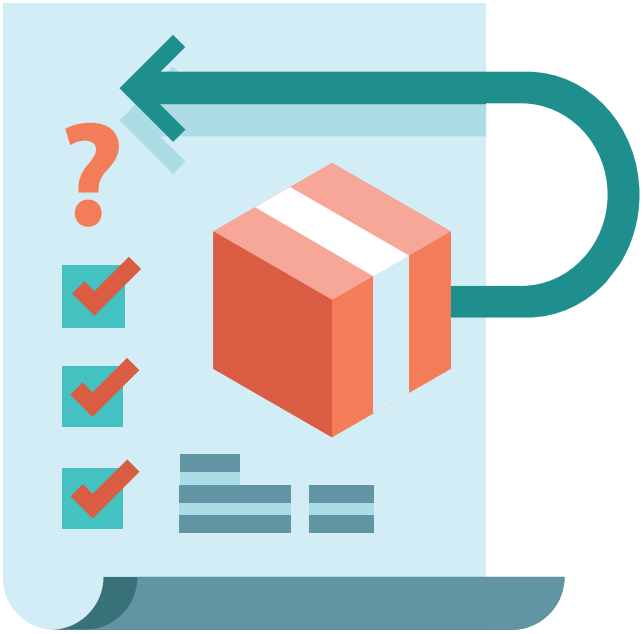

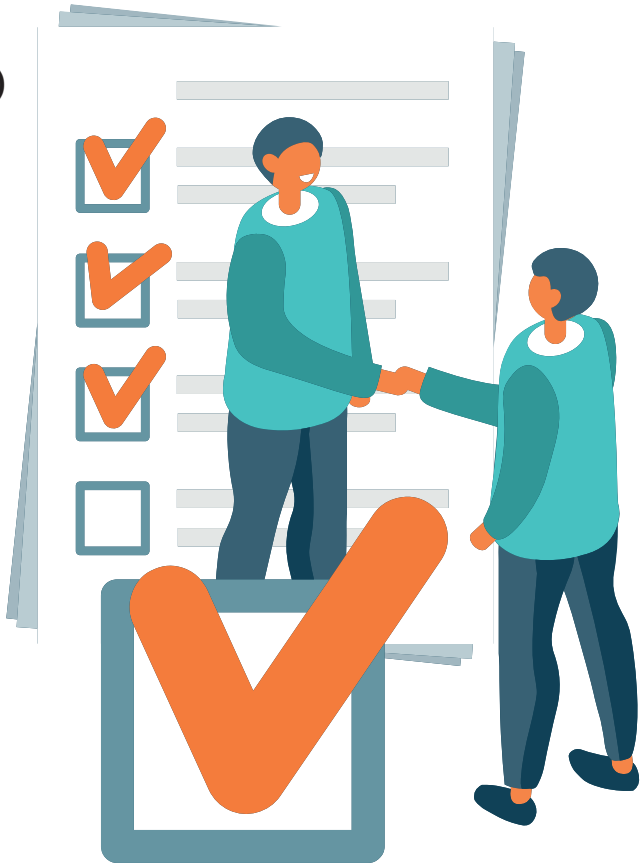

- Document à utiliser pour passer vos commandes par télécopie -

ZI de la Roseraie
Rue de la Découverte
FR – 80500 Montdidier
TEL (+33) 032 2 780 995
FAX (+33) 032 2 788 264
commandes.maitre@trigano.fr

BON DE COMMANDE DU : / /

Cachet commercial ou Raison Sociale
N° Compte Client :

Adresse de livraison (si différente)		
Mode de livraison :	❑ **NORMAL**	❑ **EXPRESS**

Référence	*Qté*	*Désignation*	*Tarif H.T.*

Réserve de propriété : les marchandises ci-dessus restent notre propriété jusqu'au complet règlement des factures. Art. 121 de la loi 85.98 du 20/01/85.

Les conditions du franco de port ne s'appliquent pas avec l'expédition en express.

DEMANDE D'AUTORISATION DE RETOUR

Service SAV

TEL : 03.22.78.09.95
FAX : 03.22.78.82.64
commandes.maitre@trigano.fr

N° autorisation : _____

Cachet commercial ou Raison Sociale

N° Compte Client : _____

N° fax : _____

Ce document doit nous parvenir avant tout retour

Date de la demande : _____

Nombre de colis : **Poids & dim. :** _____

MARCHANDISES A RETOURNER :

Référence	*Qté*	*Désignation*	*n° facture + BL*	*Motif*

Nota :
Le port concernant les retours de marchandises est à la charge du client, sauf lorsqu'il s'agit d'une erreur de Maître Equipement qui s'occupe, dans ce cas, de l'enlèvement. Les retours en port dû sont refusés.
Les marchandises retournées pour erreur de livraison feront l'objet d'avoirs, dans la mesure où elles sont en bon état et dans leurs emballages d'origine.
La garantie appliquée sur les marchandises retournées sera assurée par nos soins, pour le compte et sous contrôle de nos fournisseurs. Le retour des pièces sous garantie reste à la charge du client.
Tout retour non accompagné de la demande d'autorisation acceptée par MAITRE EQUIPEMENT sera refusé; les marchandises doivent être retournées dans les 30 jours suivants l'acceptation.
Tout retour n'impliquant pas MAITRE EQUIPEMENT (erreur de commande, annulation de commande après livraison, avaries de transport non signalées…) sera minoré de 30 % du prix de facturation.
TOUTE COMMANDE SPECIALE ne sera ni reprise ni échangée.

CADRE RESERVE A MAITRE EQUIPEMENT

Date validation : _____ **Accord donné par :** _____

Port à la charge de : ❑ **MAITRE EQUIPEMENT** ❑ **DISTRIBUTEUR**

MAITRÉ
ÉQUIPEMENT

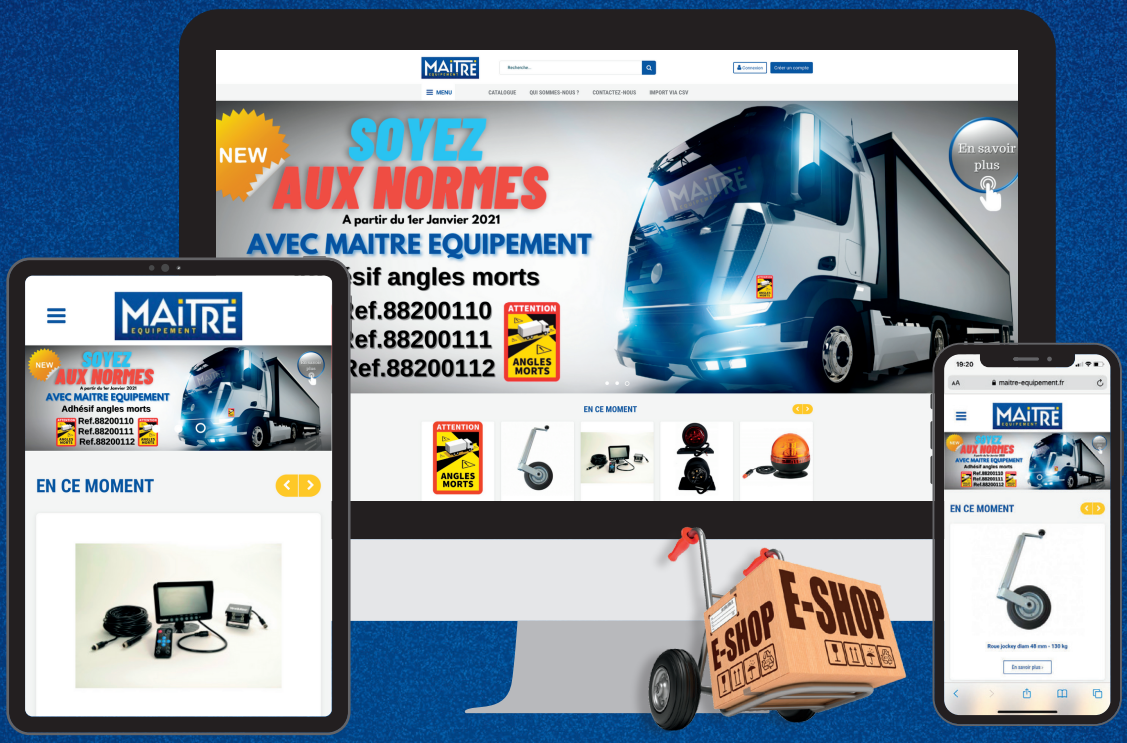

Commandez directement sur

www.maitre-equipement.fr

ZI de la Roseraie
Rue de la Découverte
80500 MONTDIDIER
FRANCE
Tél : 03.22.78.09.95
commandes.maitre @trigano.fr